

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Príkion	5W
Svetelný tok	400 lm
Chromatickosť	3000K
Počet režimov osvetlenia	2
Detekčná vzdialenosť	7m
Uhol detekcie snímača	120°
Doba nabíjania batérie solárnym panelom	približne 8 hodín
Čistý čas svietenia	Min. 1 hodina (napr. 120 zapnutí pri 30 sekundovom osvetlení)
Batérie	Li-Ion 3,7 V 2000 mAh
Solárny panel	1,9 W, 5 V
Rozmery	12 x 11,4 x 50 cm
Stupeň pokrytia	IP54

INŠTALÁCIA

- Vyberte vhodnú inštaláciu zariadenia podľa povrchu:
 - Pri inštalácii do betónu navráťte podložku na požadované miesto. Potom na podložku umiestnite telo svietidla.
 - Pri inštalácii do zeme vložte kolíky do podložky a zapichnete ich na požadované miesto. Potom umiestnite telo svietidla na podložku.
- Vyberte režim osvetlenia a pripevnite svietidlo na telo.
- V prípade nedostatku slnečného svetla možno zariadenie nabíjať pomocou kábla USB-C (nie je súčasťou dodávky).

NASTAVENIE SVETELNÉHO REŽIMU (MODE)

REŽIM I - VYP. + Snímač pohybu




- Nastavte prvý prepínač na režim **I** a druhý prepínač na **OFF** (Vyp.). Zariadenie sa rozsvieti na 100 % výkonu na 30 sekúnd, len ak zistí pohyb.

REŽIM II - AUTO ON. ≤50lux)

+ Snímač pohybu



- Nastavte prvý prepínač na režim **II** a druhý prepínač na **ON**. Zariadenie bude svietiť nepretržite približne na 10 % výkonu a po detekcii sa rozsvieti na 100 %.

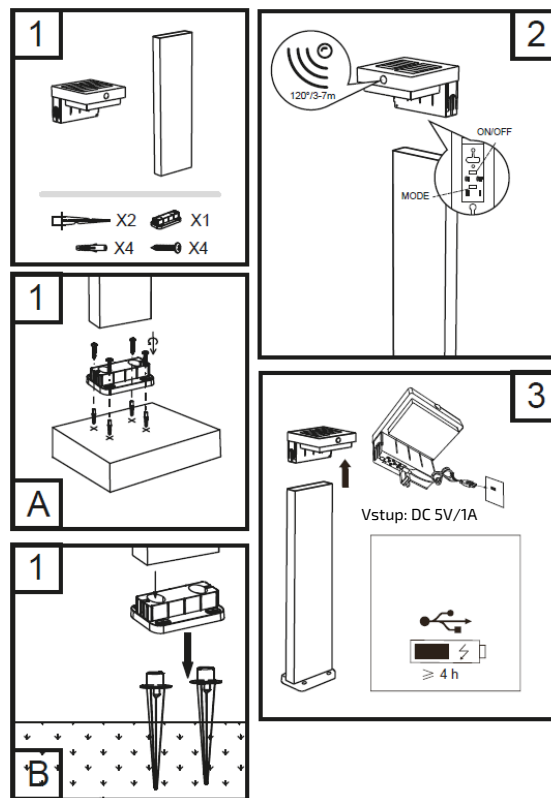


NABÍJANIE ZARIADENIA

- Zariadenie sa priebežne dobíja pomocou zabudovaného solárneho panela. V prípade, že vám doba svietenia nestačí, môžete pripojiť powerbanku pomocou kábla USB-C alebo zariadenie pravidelne dobíjať.

UMIESTNENIE ZARIADENIA

- Zariadenie umiestnite tak, aby solárny panel nebol blokovaný žiadnou prekážkou. Tým sa výrazne zvýši svetelný výkon. Pri výbere umiestnenia zohľadnite maximálnu detekčnú vzdialenosť 7 m a detekčný uhol snímača 120°.

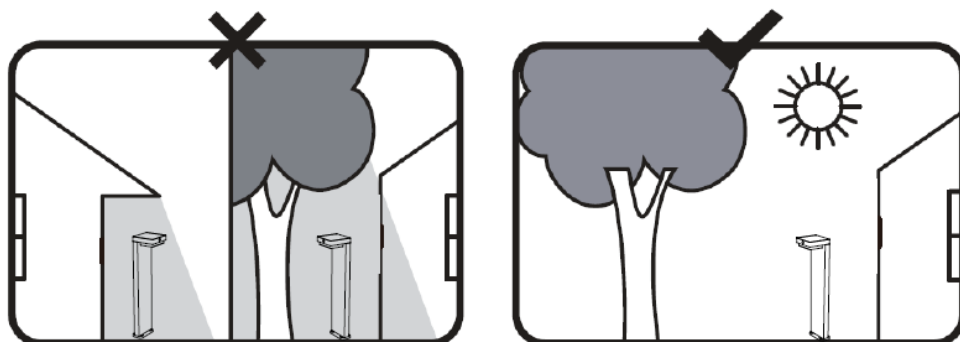

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.