

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabráňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	WO8018	WO8019
Napětí	220-240V AC	220-240V AC
Spotřeba	36W pro 4000K, 18W pro 3000K a 6500K	36W pro 4000K, 18W pro 3000K a 6500K
Světelný tok	2700lm pro 4000K, 1400lm pro 3000K a 6500K	2700lm pro 4000K, 1400lm pro 3000K a 6500K
Chromatická	3000K - 6500K	3000K - 6500K
Krytí	IP20	IP20
Životnost LED	20.000 hodin	20.000 hodin
Rozměry	300 x 30 mm	300 x 30 mm
Provozní teplota	-20°C až 50°C	-20°C až 50°C
Barva	Černá	Bílá

INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
2. Otočením odejměte zadní část svítidla a provlékněte přívodní kabel otvorem v zadní části svítidla.
3. Přivrtajte zadní část svítidla.
4. Přívodní kabel připojte ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení.
5. Otočením připevněte přední část svítidla k zadní části.
6. Zapněte přívod elektrické energie.



1



2




3




5



4



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

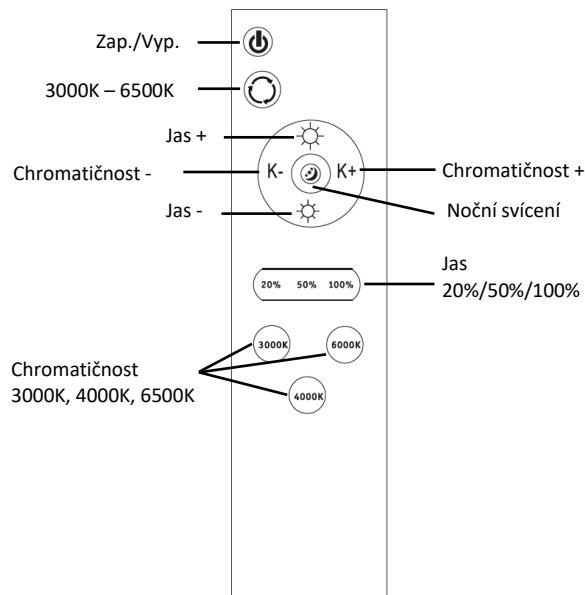

Paměťová funkce:

- 1) Zapnete-li světlo klasickým nástěnným vypínačem a necháte-li ho svítit alespoň 30sec, poté ho na min. dalších 30sec nástěnným vypínačem vypnete, rozsvítí se při dalším zapnutí naposledy použitý režim. Stejně časové prodlevy platí i pro nastavení režimu svícení pomocí dálkového ovladače a následné vypnutí a zapnutí vypínačem nástěnným.
- 2) Při zapínání a vypínání světla dálkovým ovladačem si světlo vždy pamatuje poslední použitý režim bez ohledu na časové rozestupy mezi zapnutím a vypnutím.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Výrobce neručí za žádné škody způsobené nesprávným použitím.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

